

mod.

# HYDRODIGIT-M1

Contatore getto multiplo digitale smart  
Digital multi jet smart meter

## Versioni alternative - Alternative versions

Acqua calda 30-90°C  
Hot water 30-90°C



## Certificazioni — Certifications Certifications — Certificaciones

RANGE  
400



IP68  
PROTECTION



### IT

Getto multiplo, display digitale a 8 caratteri.  
Trasmissione induttiva ed amagnetica. Realizzato nelle versioni per acqua fredda e calda nei calibri DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 e DN50mm. Trasmissione dati integrata WM-Bus e/o LoRa. Trasmissione dati M-BUS con modulo esterno opzionale.

### ES

Chorro múltiplo, pantalla digital de 8 caracteres.  
Transmisión inductiva y amagnética. Fabricado en versiones para agua fría y caliente, en los diámetros DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 y DN50mm. Transmisión de datos WM-Bus y/o LoRa integrada. Transmisión de datos M-BUS con módulo externo opcional.

### EN

Multi-jet, digital display with 8 digits. Inductive and non-magnetic transmission. Produced in the versions for cold and hot water in the diameters DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 and DN50mm. WM-Bus and/or LoRa integrated transmission modules. M-BUS communication with optional external module.

### FR

Jet multiple, display numérique à 8 caractères.  
Transmission inductive et amagnétique. Fabriqué en versions pour l'eau froide et chaude dans les calibres DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 et DN50mm. Transmission de données intégrée WM-Bus radio et/ou LoRa. Communication M-Bus avec module externe optionnel.

## Trasmissione integrata — Integrated transmission



## Moduli compatibili — Compatible modules

mod. IR-MB-PULSE



M-Bus




Calibro - Size		DN (in)	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")	
	Portata di sovraccarico Overload flow rate	Q <sub>4</sub>	m <sup>3</sup> /h	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
	Portata permanente Permanent flow rate	Q <sub>3</sub>	m <sup>3</sup> /h	2,5	4	6,3	10	16	25
R=250 H ↑	Portata di transizione Transitional flow rate	Q <sub>2</sub>	L/h	16	25,6	40,32	64	102,4	160
	Portata minima Min flow rate	Q <sub>1</sub>	L/h	10	16	25,2	40	64	100
*R=160 VH →	Portata di transizione Transitional flow rate	Q <sub>2</sub>	L/h	25	40	63	100	160	250
	Portata minima Min flow rate	Q <sub>1</sub>	L/h	15,62	25	39,37	62,5	100	156,2
*R=400 H ↑	Portata di transizione Transitional flow rate	Q <sub>2</sub>	L/h	10	16	25,2	40	64	100
	Portata minima Min flow rate	Q <sub>1</sub>	L/h	6,25	10	15,75	25	40	62,5
	Sensibilità Sensitivity		L/h	4	6	9	14	25	40
	Letture minima Min reading		L	0,05					
	Letture massima Max reading		m <sup>3</sup>	99.999					
	Pressione max ammissibile Max admissible pressure		bar	16					

\*Versione su richiesta / Version on request

### Versione base — Basic version

- > R250 H ↑ R160 VH →
  - > Acqua fredda 0,1-50°C e acqua calda 30-90°C
  - > Lettura della turbina con sistema induttivo
  - > Lettura diretta su display LCD a 8 caratteri
  - > IP68
  - > Durata max batteria 13 anni\*\*
  - > Archivio consumo con date di memorizzazione
  - > Segnalazione allarmi (flusso inverso, perdite, ecc...)
  - > Quadrante digitale girevole a 360°
  - > Non frodabile magneticamente
  - > Sistema di trasmissione radio integrato WM-Bus o LoRa
  - > Porta di comunicazione IR
- 
- > R250 H ↑ R160 VH →
  - > For cold 0,1-50°C and hot water 30-90°C
  - > Turbine reading through inductive system
  - > Direct reading on 8 digits LCD display
  - > IP68
  - > Max battery life 13 years\*\*
  - > Consumptions historical archive
  - > Alarms (reverse flow, leaks...)
  - > 360° rotating digital dial
  - > Impossible to fraud magnetically
  - > Integrated communication modules WM-Bus or LoRa
  - > IR communication port

### Dimensioni e pesi - Dimensions and Weights

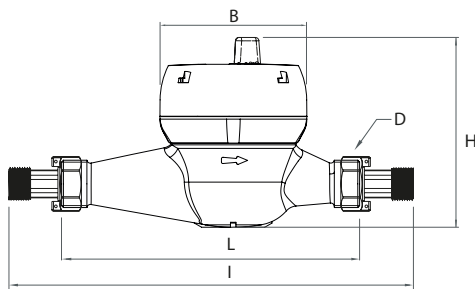

Calibro - Size	DN (in)	15 (1/2")	20 (3/4")	25 (1")	32 (1 1/4")	40 (1 1/2")	50 (2")
L	mm	145-165	190	260	260	300	300
I	mm	225-245	288	360	380	440	460
H	mm	109	122	138	148	168	195
B	mm	81	81	81	81	81	81
D	in	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Pesi Weight	Kg	0,85	1,02	1,78	1,85	3,35	3,74

Filettatura/Threading: EN ISO 228-1:2003

I contatori DN50 possono essere forniti flangiati secondo ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16  
The DN50 meters can be supplied flanged according to ISO 7005-2 / EN 1092-2 PN16

### Su richiesta — Upon request

- > \*Versione R400 H ↑ e R160 VH →
  - > \*Versione R160 VH ↑ →
  - > Coperchio
- 
- > \*R400 H ↑ and R160 VH → versions
  - > \*R160 VH ↑ → version
  - > Lid

\*\*La durata della batteria dipende fortemente dalla frequenza di trasmissione dati, impostata durante il processo di configurazione, e dalle condizioni ambientali.

\*\*The battery life strongly depends on the data transmission frequency, set during the configuration process, and on the environmental conditions.

### Posizione d'installazione - Installation position

R250 H ↑ *R400 H ↑	R160 H →	R160 V